

DAAFSEE ou DAAFDI

Détecteur Autonome de Fumée

Produit Professionnel




Détecteur optique de fumée fonctionnant selon l'effet TYNDALL, muni de la technologie de détection par cellule photoélectrique, il cible rapidement la présence de fumée au sein de l'habitation. Produits certifiés NF EN 14604 (Décembre 2011), CE et NF-DAAF et conformes à la directive européenne 2002/95/CE.

DAAFSEE & DAAFDI

• Caractéristiques techniques :

- **Certification** : Certificat CE-EN 14604 & certificat marque NF-DAAF
- **Fonctionnement** : le détecteur de fumée active la sirène incorporée et l'allumage d'un voyant rouge (LED Flash) dès la perception des premières particules de fumée. Il se réenclenche automatiquement et la sirène s'interrompt lorsque plus aucune particule ne se trouve dans la chambre optique.
- **Capteur** : photo électronique.
- **Sensibilité** : Répond à la norme NF-EN14604.
- **Indicateur d'absence de pile** : dispositif anti-verrouillage sans pile.
- **Alimentation et autonomie** :
Pile alcaline 9 volts autonomie 5 ans.
Pile Lithium 9 volts autonomie 10 ans.
- **Alarme** : Sirène piézoélectrique intégrée.
- **Autotest automatique** : teste son capteur, son électronique et la tension de la pile.
- **Température de fonctionnement** : de 0° à 55° C.
- **Signal sonore** : >85 dB(A) à 3 m et >94,5 dB(A) à 1 m.
- **Signalisation pile déchargée** : indicateur sonore de pile faible par émission d'un bip sonore toutes les minutes pendant 30 jours.
- **Contrôle fonctionnel** :
Signal lumineux rouge une fois par minute.
Bouton test pour s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil un fois par mois ou après chaque changement de pile (test complet chambre et alarme).
- **Equipement** : grille anti-insectes pour éviter les déclenchements intempestifs.
- **Hygrométrie** : 0 à 93% HR.
- **Dimensions (Ø x H)** : 120 x 50 mm.
- **Masse** : 185 g.
- **Matière** : ABS.
- **Installation** : Au plafond au centre de la pièce ou à plus de 20 cm de tout obstacle (mur, cloison, poutre etc.) ou à plus de 60 cm de tout angle de la pièce, avec 2 vis de fixation (fournies).
- **Certificat d'installation** : fourni avec chaque détecteur pour l'assurance.

PRECONISATION D'INSTALLATION

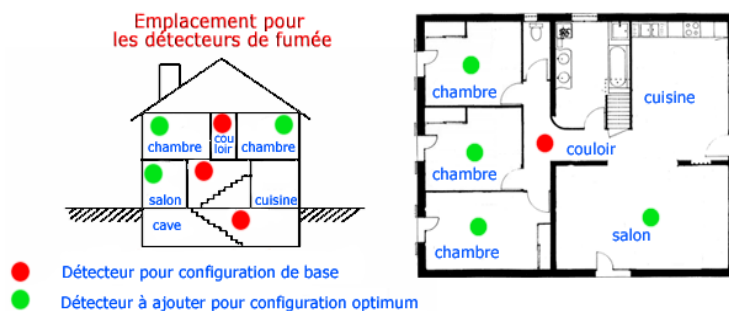

PRODUIT DISTRIBUE PAR : Safe Home Detector, S.H.D, Locataire Gérant,

BP90818, 23 Route de Bouzonville, 45308 PITHIVIERS Cedex.

Téléphone : 02.38.32.07.18 Mail : shd-daaf@shd-sas.com FAX : 02.38.32.07.19 web : www.shd-detecteurs.com

DAAFSEE ou DAAFDI

Détecteur Autonome de Fumée

Produit Professionnel

DISCRET & FONCTIONNEL



Le Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée, DAAF SEE ou DAAFDI sont parmi les plus vendus du marché :

- Installation très facile
- Haute Autonomie >> **Coûts de fonctionnement très réduits**
- Garantie 6 ans
- Ils s'incorporent partout !

Marketing

- **OPTION : Possibilité de personnalisation de la boîte carton à votre nom, logo ou autre**

1. LE SAVIEZ VOUS:

- 70% des victimes d'incendie meurent pendant leur sommeil
- 10.000 Victimes d'incendie par an en France
- 85% des victimes décèdent intoxiquées par les fumées
- L'incendie est la 2eme cause de mortalité en France

2. POURQUOI CHOISIR LE DAAF SEE-5 ou DAAF SEE-10 ?

- Fourni avec sa pile alcaline 9 Volts **il a une autonomie de 5 ans**, un seul changement pendant ses 10 ans de vie
- Fourni avec sa pile LITHIUM 9 Volts **il a une autonomie de 10 ans** Pas de changement de pile
- Installation très aisée : 2 vis
- Livraison dans une boîte carton facile à ouvrir

3. LA GARANTIE D'UN PROFESSIONNEL RECONNU.

- Ils sont garantis 6 ans
- La notice est en français
- Une Hot line intégrée à l'usine de Pithiviers est à l'écoute des consommateurs, accessible par N° Indigo non surtaxé : N°INDIGO : 0825 073 112

4. LA LOGISTIQUE :

- Livraison par carton de 40 Pièces :
- Palette de 1440 pièces soit 36 cartons