

DAAF08-5 & DAAF08-10

Détecteur Autonome de Fumée

Produit Grand Public



Détecteur optique de fumée fonctionnant selon l'effet TYNDALL, muni de la technologie de détection par cellule photoélectrique, il cible rapidement la présence de fumée au sein de l'habitation. Produits certifiés NF EN 14604 (Décembre 2011), CE et NF-DAAF et conformes à la directive européenne 2002/95/CE.

DAAF08-5 & DAAF08-10

• Caractéristiques techniques :

- **Certification** : Certificat CE-EN 14604 n°0333-CPD-292026, certificat marque NF-DAAF 08-5 n°055-3/B certificat marque NF-DAAF 08-10 n°039-3/B.

- **Fonctionnement** : le détecteur de fumée active la sirène incorporée et l'allumage d'un voyant rouge (LED Flash) dès la perception des premières particules de fumée. Il se réenclenche automatiquement et la sirène s'interrompt lorsque plus aucune particule ne se trouve dans la chambre optique.

- **Capteur** : photo électronique.

- **Sensibilité** : Répond à la norme NF-EN14604.

- **Indicateur d'absence de pile** : dispositif anti-verrouillage sans pile.

- **Alimentation et autonomie** :

Pile alcaline 9 volts autonomie 5 ans (DAAF08-5).

Pile Lithium 9 volts autonomie 10 ans (DAAF08-10).

- **Alarme** : Sirène piézoélectrique intégrée.

- **Autotest automatique** : teste son capteur, son électronique et la tension de la pile.

- **Température de fonctionnement** : de 0° à 55° C.

- **Signal sonore** : >85 dB(A) à 3 m et >94,5 dB(A) à 1 m.

- **Signalisation pile déchargée** : indicateur sonore de pile faible par émission d'un bip sonore toutes les minutes pendant 30 jours.

- **Contrôle fonctionnel** :

Signal lumineux rouge une fois par minute.

Bouton test pour s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil un fois par mois ou après chaque changement de pile (test complet chambre et alarme).

- **Equipement** : grille anti-insectes pour éviter les déclenchements intempestifs.

- **Hygrométrie** : 0 à 93% HR.

- **Dimensions (Ø x H)** : 120 x 50 mm.


- **Masse** : 185 g.

- **Matière** : ABS.

- **Installation** : Au plafond au centre de la pièce ou à plus de 20 cm de tout obstacle (mur, cloison, poutre etc.) ou à plus de 60 cm de tout angle de la pièce, avec 2 vis de fixation (fournies).

- **Certificat d'installation** : fourni avec chaque détecteur pour l'assurance.

PRECONISATION D'INSTALLATION

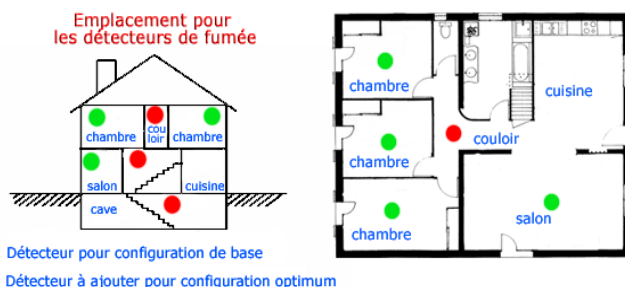

PRODUIT DISTRIBUE PAR : Safe Home Detector, **S.H.D.**, Locataire Gérant, BP90818, 23 Route de Bouzonville, 45308 PITHIVIERS Cedex.

Téléphone : 02.38.32.07.18 Mail : shd-daaf@shd-sas.com FAX : 02.38.32.07.19 web : www.shd-detecteurs.com

DAAF08-5 & DAAF08-10

Détecteur Autonome de Fumée

Produit Grand Public



DISCRET & ELEGANT

Le Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée, DAAF 08 est l'un des plus pratiques du marché :

- Installation très facile
- Autonomie 5 ans avec une simple pile 9 volts Alcaline >> **Coûts de fonctionnement très réduits**
- Autonomie 10 ans avec une pile Lithium 9 volts >> **PAS DE CHANGEMENT DE PILE**
- Garantie 6 ans
- Produit design, il s'incorpore partout !

Label de l'observer du design 2010

Prix national de design français



1. **LE SAVIEZ VOUS :**

- 70% des victimes d'incendie meurent pendant leur sommeil
- 10.000 Victimes d'incendie par an en France
- 85% des victimes décèdent intoxiquées par les fumées
- L'incendie est la 2eme cause de mortalité en France

2. **POURQUOI CHOISIR LE DAAF L'ALERTEUR ?**

- Fourni avec sa pile alcaline 9 Volts **il a une autonomie de 5 ans**
- Juste un seul changement de pile pendant ses 10 ans de durée de vie
- Esthétique il s'intègre dans tous les décors

3. **LA GARANTIE D'UN PROFESSIONNEL RECONNU.**

- Le DAAF 08 **est fabriqué** par FARE N°1 Français de la détection
- Il est garanti 6 ans
- La notice est en français
- Une Hot line intégrée à l'usine de Pithiviers est à l'écoute des consommateurs, accessible par N° Indigo non surtaxé : N°INDIGO : 0825 073 112

4. **LA LOGISTIQUE :**

- CARTON DE 16 PRODUITS
- PALETTE DE 60 CARTONS